


Media / Mega
IMPIANTO



SOLUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA



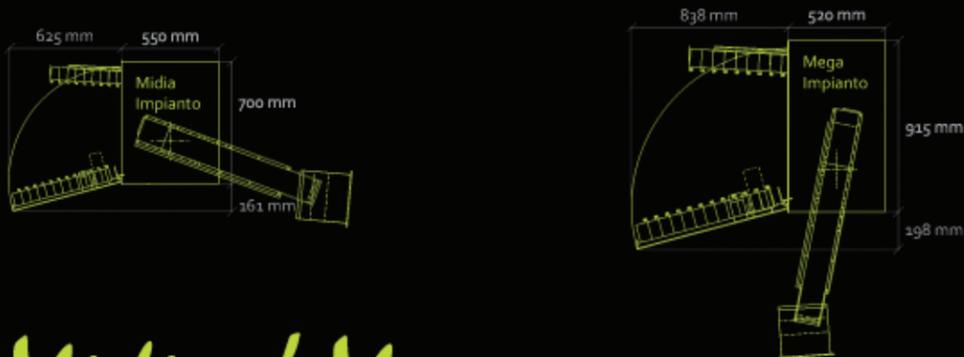

Midia / Mega IMPIANTO



Introduzione monete
antivandalica



Stampante
termica



Modulo GSM



Touch
memory



Versione a video



Erogatore anteriore



Pannello/nastro trasportatore/base armadio

SELEZIONI:

51 (midia imp.) / 54 (mega imp.)

powered by **SIDA**

CAPACITÀ:

1250 pacchetti (midia imp.) / 1600 pacchetti (mega imp.)

MISURE PACCHETTI SIGARETTE:

larghezza da 35 a 200 mm (fino a 250 mm per mega imp.); profondità da 34 a 105 mm (fino a 103 mm per mega imp.); altezza da 12 a 45 mm

CARATTERISTICHE:


Armadio Midia Impianto: L=700 mm; P=550 mm; H=1470 mm
 Armadio Mega Impianto: L=915 mm; P=520 mm; H=1400 mm + base personalizzabile
 Pannello comandi: L=300 mm; P=200 mm; H=1290 mm
 Capacità impaccatore banconote: circa 500 pz
 Capacità monete resti: da 299 a 426 per tubo (a seconda della monete) in 6 tubi (695 mm tubo + 18 mm anello)
 Alimentazione (versione cartellini): 18+18 Vac 50 Hz / 120 W (picco) + 220 Vac / 2x15 W (lampade di retro-illuminazione)
 Alimentazione (versione video con PC): 18+18 Vac / 190 W (picco)
 Temperatura di esercizio: -20... 60 °C

PECULIARITÀ:

Nastro trasportatore di varie lunghezze
 Armadio orientabile come da necessità, con doppia apertura e struttura metallica
 Lettori banconote e monete SIDA con antiripescaggio e particolari sensori antifrode
 Pannello comandi versatile, installabile a vetrina, a parete, a serranda, ad infisso, blindato esterno, ecc
 Batteria per completare l'operazione in assenza di rete
 Etichette sigarette e prezzi intercambiabili con retroilluminazione a lampade alogene (versione cartellini)
 Schermo TFT 10,4 pollici (versione video)
 Stampante per scontrino di cortesia/rimborso e contabilità
 Lettore di card standard ISO 7812
 Tastiera di selezione antivandalica
 Possibilità di montaggio armadio in sopralco o piano superiore

OPZIONI:

Introduzione monete antivandalica
 Erogatore/i per schede senza scatola, carte prepagate e biglietti
 Riscaldatore e ventilatore con termostattizzazione
 Armadio con carrello
 Chiave elettronica ricaricabile
 Collegamento remoto tramite Modem o GSM
 Allarmi da GSM distributore ad operatore tramite invio di sms
 Basamento o telaio e cornice per pannello esterno
 Telai su misura per serrande ed infissi, blindati a muro (appoggio ed incasso)



Riscaldatore
(inverno)
ventilatore
(estate)



Rendiresto
monete



Batterie
tampone

WWW.DAPP.IT



A vetrina

A serranda

A incasso

Sdoppiato

Da appoggio

SEDE OPERATIVA NORD e STABILIMENTO PRODUTTIVO:
Via E. Montale, 11 - 25018 - Montichiari (BS)

SEDE OPERATIVA CENTRO:
Via Pellaro, 67/73 - 00178 - Roma
Tel. 06 71280050 - Fax 06 71287862

SEDE OPERATIVA SUD:
Via Caduti di Nassiryia, Victoria Park, Scala D - 81055 - S. Maria C.V. (CE)
Tel. 0823 844181 - Fax 0823 587828

